

CONTACTS MAGNETIQUES




BEUCUWE

**LA SOLUTION
CONTACT !**

● ● ● ● ● **SÉRIE IM1300**

Détecteurs d'ouverture magnétiques



- Idéals pour la protection de portes, fenêtres ou trappes.
- Homologues NFA2P (IM1340 FE/TI).
- Montage encastré (en feuillure) par collage ou par vissage.
- Deux types d'aimants disponibles suivant l'application.

Détecteurs d'ouverture magnétiques série IM1300

DESCRIPTION

Les détecteurs sont constitués de deux parties cylindriques étanches.

L'une contient le système de connexion et l'ampoule REED, l'autre contient l'aimant.

Positionnées face à face, le contact électrique est maintenu fermé.

Dès l'éloignement, la boucle de détection s'ouvre et transmet l'information d'alarme.

CONDITIONS D'EMPLOI

Les deux parties plastiques en polystyrène choc sont très robustes bien que de dimensions très réduites. Suivant les besoins, deux types d'aimants sont disponibles.

REFERENCE	IM1320 / IM1340FE		IM1320 / IM1340TI	
Aimant	Ferrite		Ticonal	
Support	Métallique non ferreux	Non métallique	Métallique non ferreux	Non métallique
Distance ouverture	14mm	14mm	16mm	16mm
Distance fermeture	11mm	11mm	11mm	11mm

Il existe une plaque métallique de fixation permettant le montage par vissage référence AC1300PF.

Sous certaines conditions, elle améliore aussi les performances sur support métallique.

Pour commander

	Choix	Indice
Nombre de conducteurs	2 (sans auto-surveillance)	IM1320
	4	IM1340
Type de l'aimant	Ferrite	FE
	Ticonal	TI
Type du contact	Normalement fermé	NF
	Normalement ouvert	NO
	A réarmement	RA
Dimension du câble de raccordement	85cm	*8
	1m	01
	2m	02
Couleur du détecteur	Blanc	BC
	Beige	BE

Pour que le matériel conserve sa homologation NFA2P, il est nécessaire d'utiliser une boîte de raccordement référence BC4007 ou BC4000 et de se conformer à la notice d'installation.


REFERENCE	IM1340FE	IM1340TI
N° d'attestation NFA2P	000015-01	000016-01

APPLICATIONS

Les détecteurs d'ouvertures magnétiques série IM1300 protègent de façon efficace les portes, fenêtres ou trappes. La pose s'effectue en feuillure, par collage ou par vissage avec l'accessoire optionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension maximale de coupure	: 250Vdc
Intensité maximale de coupure	: 500mA
Puissance de coupure	: 10W
Résistance de contact	: 150mΩ
Durée de vie de l'ampoule REED	: >10 ⁶ manœuvres
Temp. de fonctionnement	: -25° à +70°C
Degré de protection	: IP555

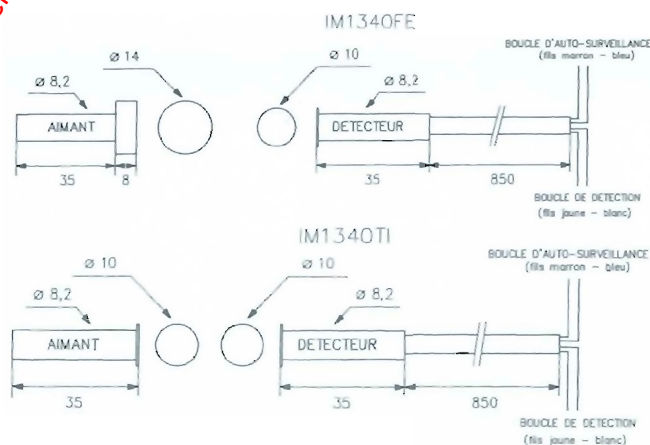

Toutes les spécifications sont données à titre indicatif.

Veuillez nous consulter pour toute autre fabrication.