


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LECTEUR MAGIC PASS

- **Alimentation :** +12V DC tolérance de $\pm 30\%$
- **Consommation courante :** 300 mA, 12V
- **Température de fonctionnement :** de -20°C à $+60^{\circ}\text{C}$
- **Température de stockage :** de -20°C à $+60^{\circ}\text{C}$
- **Taux d'humidité de fonctionnement :** 0% à 90%
- **Taux d'humidité de stockage :** 0% à 90%
- **Immunité aux décharges électrostatiques :** 0~4 kV en contact : Pas de dommages irréversibles
0~8 kV dans l'air : Pas d'erreur utilisateur
- **Communication :** 1 port RS232 full duplex
1 port RS485 semi duplex

NOTA : IL EST NECESSAIRE D'UTILISER UNE ALIMENTATION SECOURUE STABILISEE. DANS LE CAS D'UNE COUPURE DE COURANT DES DIFFICULTES PEUVENT APPARAITRE AU REDEMARRAGE.

RACCORDEMENT AVEC L'INTERFACE INPASS-ELA+

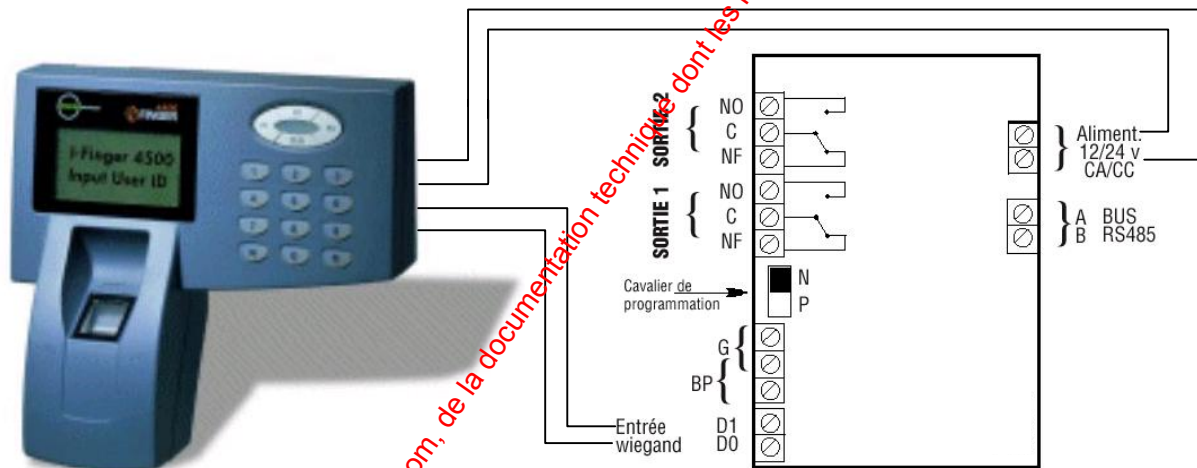

PROGRAMMATION D'UTILISATEURS

Celle-ci se fait en deux parties : Programmation sur la centrale, programmation sur le MAGIC PASS.

- **PROGRAMMATION SUR CT1000+ OU CT1000+L**

- Rentrer en programmation en tapant votre code maître puis P.
- Valider le menu PROGRAM USER, valider COD.
- Taper votre numéro d'utilisateur ELA compris entre 001 et 999.
- Taper votre code qui sera en fait votre numéro d'utilisateur MAGIC PASS, celui que vous rentrerez pour l'identification de votre empreinte sous forme XXXFFFFF. **Surtout faire attention de ne pas commencer ce code par un 0**
- Valider le périphérique sur lequel votre empreinte sera autorisée (le numéro du périphérique correspond à celui auquel vous avez déclaré l'interface IFW-ELA+).
- Valider la plage horaire sur laquelle votre empreinte sera autorisée.
- Enfin valider le relais que votre empreinte activera lors du passage.



www.absolualarme.com met à la disposition du public, la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs

