



1 - INSTALLATION

Suivant le modèle de serrure utilisé, vérifier la réference correspondante pour l'ensemble (paragraphe 2.4), puis rayer les références inutiles sur l'étiquette signalétique de l'appareil située au niveau 3 . Dès que l'emplacement est choisi, percer les 3 trous de fixation, ainsi que le trou pour la vis d'appui du contact d'autosurveillance, en utilisant le gabarit de montage ci-joint. Régler le dépassement de la vis d'autosurveillance et fixer solidement le fond du boîtier. Vérifier que le contact d'autosurveillance fonctionne bien.

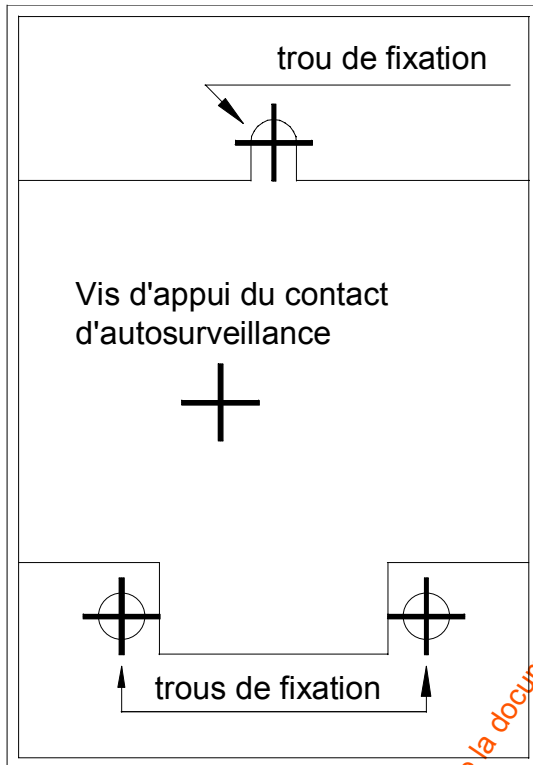


GABARIT DE MONTAGE

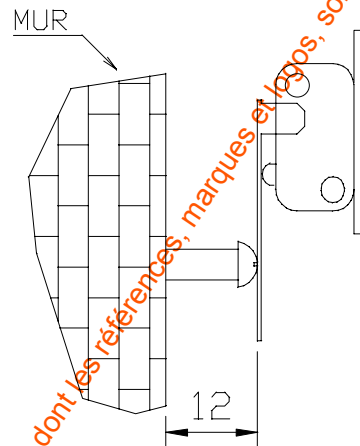

AUTOSURVEILLANCE

CONTACTS
SERRURE

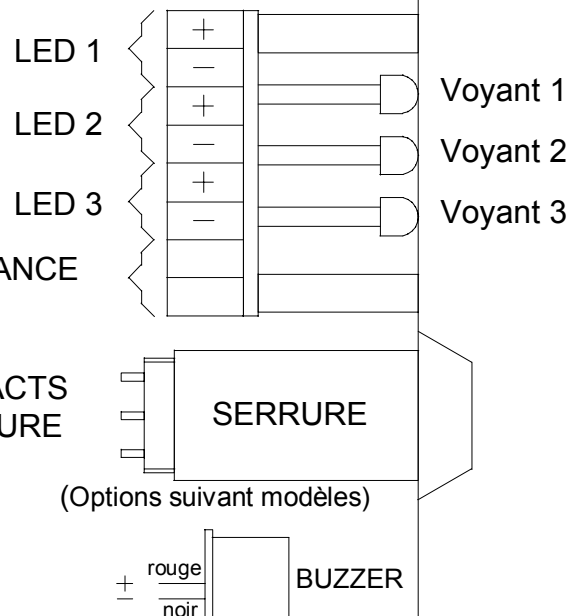


SCHEMA DE RACCORDEMENT




1 - INSTALLATION

Suivant le modèle de serrure utilisé, vérifier la référence correspondante pour l'ensemble (paragraphe 2.4), puis rayer les références inutiles sur l'étiquette signalétique de l'appareil située au niveau 3 . Dès que l'emplacement est choisi, percer les 3 trous de fixation, ainsi que le trou pour la vis d'appui du contact d'auto-surveillance, en utilisant le gabarit de montage ci-joint. Régler le dépassement de la vis d'auto-surveillance et fixer solidement le fond du boîtier. Vérifier que le contact d'auto-surveillance fonctionne bien.

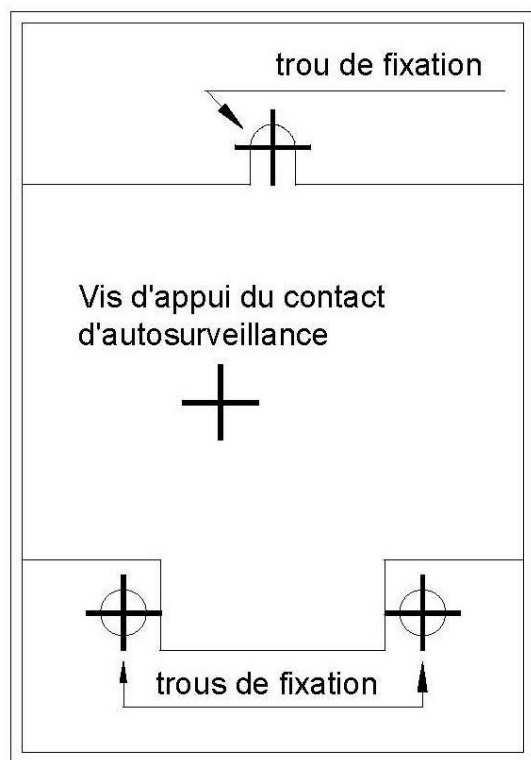

GABARIT DE MONTAGE

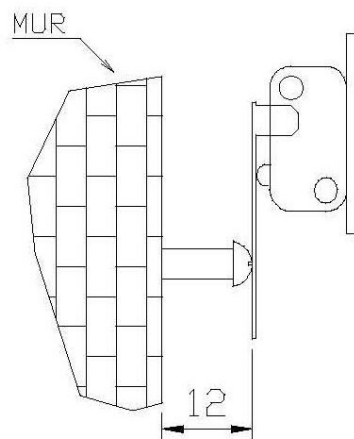


Préconisations d'emplois des LED

LED 1 : mémoire d'alarme AUTOSURVEILLANCE

LED 2 : contrôle de zone , présence secteur

LED3 : contrôle de mise en service

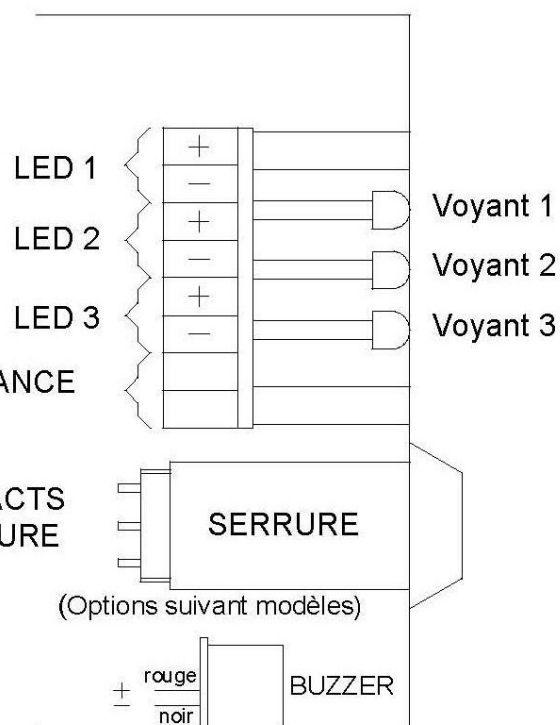

SCHEMA DE RACCORDEMENT

pour une commande par impulsion et de 3 voyants. Les serrures utilisables sont :

Réf SEPTAM

SER03

Réf EUROLOCK 4356-O1

Réf SEPTAM

SERK03

Réf KABA

MK 871300

2 - SPECIFICATIONS

La gamme de boîtier 1030 est destinée à commander des centrales d'alarme lorsque le mode de fonctionnement choisi nécessite une commande déportée .

2.1 PRESENTATION

- Boîtier en acier, peinture époxy beige, autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement
- Dimensions: L 70 - H 100 - P 50 mm
- 3 voyants de signalisations
- Buzzer en option (modèle avec indice B)

2.2 FONCTIONNEMENT

- Equipé d'une serrure à contact inverseur à 2 sorties de clés, il permet de mettre en ou hors service une centrale d'alarme à distance, soit seul, soit en va-et-vient avec la serrure de la centrale ou un autre boîtier identique .
- Equipé d'une serrure à contact inverseur à 1 sortie de clés, il permet de transmettre une impulsion afin de lancer une temporisation d'entrée .

2.3 SIGNALISATIONS

Il dispose de 3 diodes électroluminescentes fonctionnant sous 12 VCC, ainsi qu'un buzzer (modèles avec indice B) permettant le report de signalisations de la centrale d'alarme, par exemple : présence secteur, contrôle de boucle, mémoire, contrôle de mise en service.

Degré de protection procuré par l'enveloppe suivant NFC 20 010 : IP31

Degré de protection procuré par l'ensemble : IK08

Classe de protection contre les chocs électriques, selon NFC 20 030 : 1

2.4 DIFFERENTS MODELES

La gamme de boîtier 1030 est un sous-ensemble qui fait partie intégrante de la centrale ; le numéro d'attestation à utiliser est celui de la centrale dans la mesure où l'une des configurations suivantes est utilisée :

1030A Numéro d'attestation 003-08

Boîtier sans serrure équipé de 3 voyants

1030AB Numéro d'attestation 003-09

Boîtier sans serrure équipé de 3 voyants et d'un buzzer DM03 ref 3292

1031A Numéro d'attestation 003-02

Boîtier équipé d'une serrure inverseur à une sortie de clé pour une commande par impulsion et de 3 voyants. Les serrures utilisables sont :

Réf SEPTAM	SER03	Réf EUROLOCK	4356-O1
Réf SEPTAM	SERK03	Réf KABA	MK 871300
Réf SEPTAM	SR03	Réf RONIS	S 2135N

1031AB Numéro d'attestation 003-03

Boîtier identique à 1031 A équipé en plus d'un buzzer DM03 ref 3292

1032A Numéro d'attestation 003-04

Boîtier équipé d'une serrure inverseur à deux sorties de clés pour une commande Marche / Arrêt et de 3 voyants. Les serrures utilisables sont

Réf SEPTAM	SER04	Réf EUROLOCK	4356-05
Réf SEPTAM	SERK04	Réf KABA	MK 871200
Réf SEPTAM	SR04	Réf RONIS	S 2130N

1032AB Numéro d'attestation 003-05

Boîtier identique à 1032A équipé en plus d'un buzzer DM03 ref 3292