

SIGAAL - série 2

Sirène intérieure - REF W39100

MODELE

SIGAAL : Sirène intérieure autoalimentée

INSTALLATION

RACCORDEMENT

Connecter la borne 1 de la sirène au +12V de commande de blocage de la centrale
Connecter la borne 2 de la sirène au 0V de la centrale
Raccorder ensuite l'autoprotection de la sirène (Borne 5 et 6) au reste de l'installation
Raccorder ensuite la batterie de la sirène à l'aide du connecteur

ATTENTION :

- Pour que la sirène fonctionne, il est nécessaire de l'alimenter durant une période minimum de 4 H afin de charger les accus.
- La sirène ne part en alarme que si le positif (+12V) ou le négatif (0V) est interrompu.
- Pour fonctionner, la tension aux bornes de la sirène doit être présente pendant au moins 10 secondes.
- La temporisation de sonnerie réglée en usine est de 2 minutes.

PROGRAMMATION

On peut apercevoir sur le circuit imprimé la présence de 4 cavaliers
Les différentes programmations s'effectue à l'aide de ces cavaliers

	Indication
X	Cavalier inséré
V	Cavalier retiré
O	Programmation à la livraison
§	Spécification IMQ (Pour L'ITALIE)

Programmation de la durée sirène

DURÉE	Cavalier J2	Cavalier J1	Programmation
2 MINUTES	X	V	O
4 MINUTES	V	X	
10 MINUTES	V	V	
INFINI (réarm. cent)	X	X	


Programmation de la fréquence de modulation

DURÉE	Cavalier J3	Cavalier J4	Programmation
STANDARD A / 1300 - 2700Hz	V	V	
FRANÇAISE / 1410 - 1590 Hz	V	X	O
IMQ-A / 1300 - 1780Hz	X	V	
STANDARD / 1800 - 2200 Hz	X	X	

BORNIER DE RACCORDEMENT

	1	2	3	4	5	6
+12V Alimentation et blocage						
0V Alimentation						
Haut parleur						
Haut parleur						
Autoprotection						
Autoprotection						

CIRCUIT et GABARIT DE PERCAGE

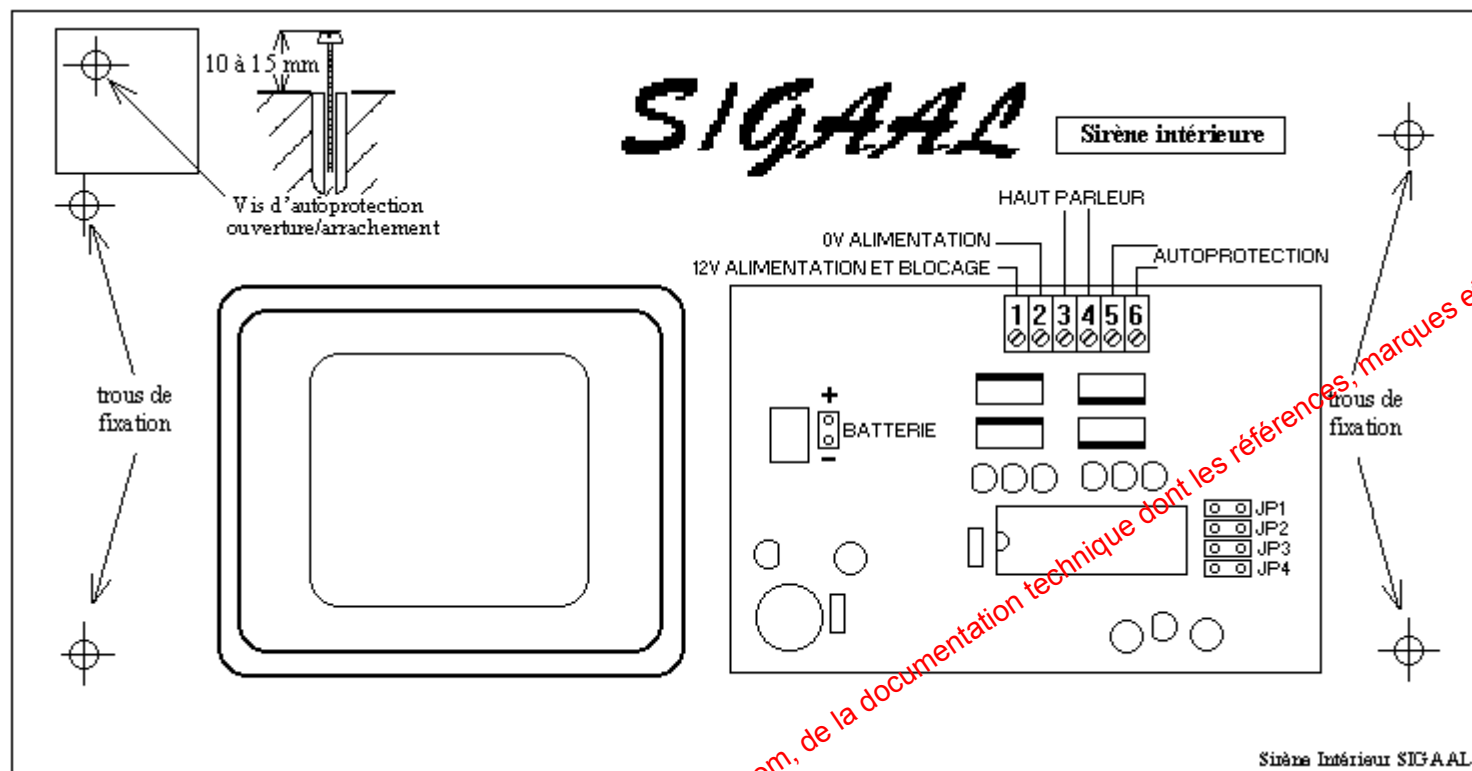

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	13,8V et 14,4V dc
Consommation en veille	8 à 40 mA
Autonomie	± 20 mn
Fréquence	Programmable (1410/1590 Hz pour la France)
Puissance	120 dB à 1M
Gamme de température	-25° à +55° C
Durée sirène	Programmable (soit : 2,4 ou 10mn, soit suivant cde centrale)
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Autoprotection à l'ouverture	oui
Autoprotection à l'arrachement	oui
Batterie interne	Fournie (livrée non chargée)
Câblage	4 fils
Dimension	H 100 mm x L 200 mm x E 60 mm
Poids	1900 gr