


Boucle N/O Instant _____ } + 12 Volts
 Boucle N/O Tempo _____ }

Boucle N/O 24h/24 _____ 0 volt

- 27 } Boucle N/F d'autoprotection 24h/24
- 26 }
- 25 } Boucle N/F temporisée 55" à la sortie & 10" à 55" à l'entrée
- 24 }
- 23 } Boucle N/F instantanée
- 22 }
- 21 }
- 20 } Serrure de commande : fermé = arrêt ; ouvert = marche
- 19 — sortie + 12volts en Marche 10mA Maxi
- 18 — sortie + 12volts en Arrêt 10mA Maxi
- 17 — sortie 0 volt contrôle boucle 100mA Maxi
- 16 — sortie 0 volt Marche tempo 100mA Maxi
- 15 — sortie + 12volts Mémorisation alarme 10mA Maxi
- 14 — sortie 0 volt Hors Veille Contrôleur enregistreur
- 13 — sortie 0 volt Hors Alarme Contrôleur enregistreur

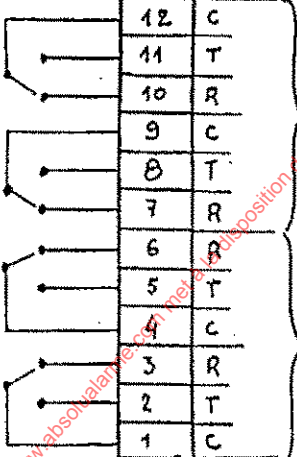

Relais d'alarme
 supplétive 30 VCC 2 A

fonctionnement permanent
 sur défaut permanent

Relais d'alarme
 extérieure 30 VCC 2 A

fonctionnement limité
 de 1'30 à 3' par alarme

www.absolutalarme.com www.docalarme.com www.docalarme.com ces documents techniques ont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs