


CONNEXION DU LECTEUR LCT04T

A L'AS300/400

Publication No. 07TE040A

18 Octobre 1994

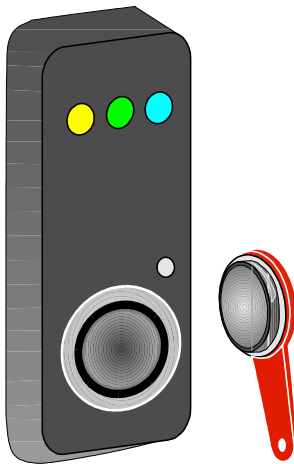

Il existe deux modèles du lecteur:


- LCT04T en aluminium naturel
- LCT04T en noir

Type de câble: 8 fils blindés 22 AWG. Distance maximum: 120 mètres.

Câble du LCT04T:	Carte ASxxx	
	Lecteur 1	Lecteur 2
Rouge (<i>Vcc</i>)	Vcc	Vcc
Noir (<i>0v</i>)	0v	0v
Vert (<i>Ground</i>)	Ground	Ground
Bleu (<i>Data out</i>)	CLK1	CLK2
Jaune (<i>Data in</i>)	BUZ1	BUZ2
Marron (<i>Led vert - 'Pass'</i>)	LED1	LED4
Orange (<i>Led rouge - 'Fail'</i>)	LED2	LED5
Blanc (<i>Led jaune - 'Power on'</i>)	LON1	LON2

LCT04
Reader
Range

CONTROLE D'ACCESS ET SECURITE DU BATIMENT



www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs