



- Transmetteur Vocal
- 2 messages vocaux enregistrables
- 2 entrées d'alarme
- 4 numéros d'appels
- 1 sortie de télécommande
- Micro d'écoute et HP
- 1 sortie blocage sirène

## NOTICE D'INSTALLATION

### PARAMÉTRAGE

---

**PRINCIPE** : La touche \* permet de valider tout code, alors que la touche # permet d'annuler une action en cours ou de sortir du paramétrage. Il s'effectue à l'aide des cartes de paramétrage ci-jointes et permet l'accès aux paramètres de fonctionnement (numérotation, état des entrées, etc...), la modification du code Installateur (code usine : 1, 2, 0, 7, 9, 8), la sélection des destinataires pour chacune des deux entrées, etc ...

**IMPORTANT** : *En paramétrage, il suffit de taper la commande correspondante à l'action désirée dans un délais de 45 secondes pour y accéder directement. Au delà, VOcall sort de lui-même et l'on doit taper le code à nouveau.*



## REMISE A ZÉRO DES CODES

---

Le code INSTALLATEUR se remet à zéro lors d'une coupure d'alimentation supérieure à 15 secondes. C'est le seul paramètre perdu lors d'une coupure de 12Vcc.

Le code UTILISATEUR est ré-initialisable par l'Installateur - accès direct : **7 maintenu**, (2sec., jusqu'au Bip-bip) ✱, #, ✱.

## PARAMÈTRES USINE

---

<b>UTILISATEUR</b>	Code	: 1 2 3 4 ✱
	N° de téléphone	: Pas de destinataire
	Messages	: Pas de message
<b>INSTALLATEUR</b>	Code	: 1 2 0 7 9 8 ✱
	Affectation destinataires	: <b>E1</b> : 1 - 2 - 3 - 4. : <b>E2</b> : 1 - 2 - 3 - 4.
	Ecoute	: Ecoute Inactive
	VOcall répond	: VOcall ne répond pas
	Acquit au raccroché	: Inactif
	Acquit Demandé	: Acquit d'un seul destinataire
	Numérotation	: Multifréquence
	Entrées	: NO

## TÉLÉACTION UTILISATEUR

---

VOcall doit être paramétré en "VOcall répond". Après saisie du code à 4 chiffres (validé par ✱), les actions suivantes sont possibles : Ecoute du site, interpellation (interphonie), télécommande (voir carte de paramétrage UTILISATEUR "En ligne avec VOcall").

## TÉLÉPARAMÉTRAGE INSTALLATEUR

---

L'installateur doit être en ligne avec l'utilisateur, sur la même ligne que le VOcall. Sur le clavier du VOcall, taper ✱ 0.

VOcall coupe alors la communication à l'utilisateur (qui continue d'écouter au travers du HP interne) pour rester avec l'installateur. Il peut alors, après avoir composé son code à 6 chiffres, paramétrer le VOcall

avec son téléphone. Il a accès aux paramètres 1, 2, 3, 4 UTILISATEUR et aux paramètres 7 (RàZ code utilisateur), 8, 9 et 0 INSTALLATEUR (voir cartes de paramétrage). Pour sortir, taper # et la ligne est rendue entre l'utilisateur et l'installateur.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Tension nominale : 13,5 Vcc      Gamme de tension : de 10 à 16 Vcc  
Sortie télécommande (0V) et blocage (+12V) : 50 mA maximum  
Consommations : en veille : 14 mA, en alarme : 50 mA

## SCHEMAS DE RACCORDEMENT


### RACCORDEMENT DES ENTRÉES :

Les entrées d'alarme se commandent par des contacts secs, NO ou NF, ou par des commandes de tensions (0V ou 12 V).

#### Par contacts secs




#### Par tensions




### RACCORDEMENT DE L'ENTRÉE D'ÉCOUTE :

L'entrée d'écoute (borne 13) permet de connecter la sortie d'un ou plusieurs micros d'écoute ME10.

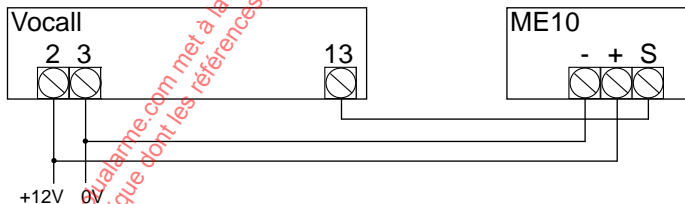

Si plusieurs micros ME10 sont présents, raccorder les sorties des micros (borne S) en parallèle sur l'entrée d'écoute (borne 13).

## SCHÉMA GÉNÉRAL DES BORNIERES :

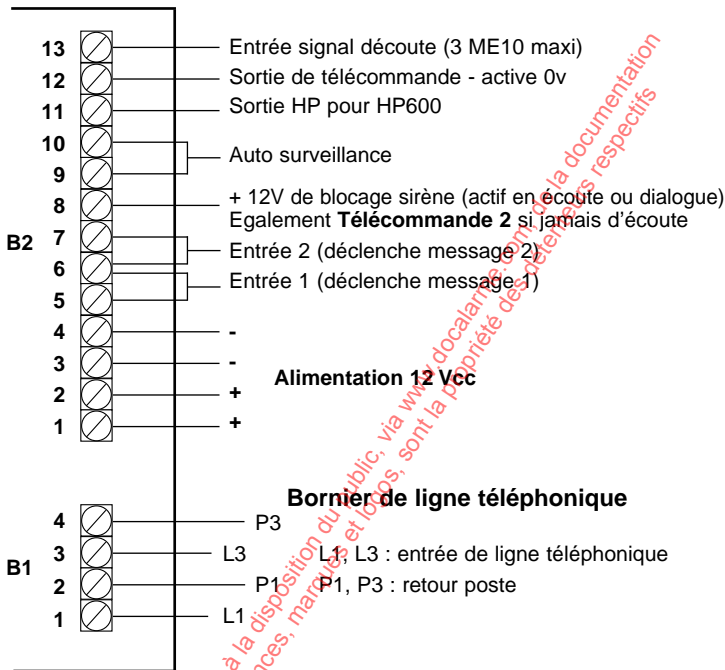

## BLOCAGE FAUX CODE

Après 5 codes erronés d'affilée, VOcall se bloque 1 minute et le voyant CODE clignote. Après 1 minute, le voyant CODE reste allumé fixe, signalant qu'un faux code est survenu. VOcall autorise alors une seule tentative et se re-bloque 1 minute à chaque nouveau code erroné.

En alarme, VOcall autorise la tabulation d'un code toutes les minutes.

# CODE INSTALLATEUR

1

2

0

7

9


8

\*

Ce code permet l'accès au paramétrage installateur, signalé par une mélodie. Le voyant **VOcall** s'allume fixe. Si vous ne tapez aucune touche pendant 45 sec., VOcall sort automatiquement de paramétrage et vous l'indique par l'extinction du voyant **VOcall** et par une mélodie. **Toutes les commandes suivantes doivent être faites en mode paramétrage.**

## Commandes de base

**Signification des sons : Bip-Bip** = Validation      **Biiiiip** = Refus

 Un appui sur la touche # permet de sortir de paramétrage, d'annuler une action en cours, de supprimer un numéro de téléphone.

7

maintenu

## Modification des codes

Un appui long sur la touche 7 (2 sec., jusqu'au **Bip-Bip**) permet de modifier le code Installateur. Le voyant Code clignote et le voyant 1 s'allume fixe. Taper le nouveau code à 6 chiffres puis validez avec ✱.

Alors, le voyant 2 s'allume fixe pour permettre le Reset du code Utilisateur. Si vous désirez remettre le code Utilisateur en configuration usine (1 2 3 4), tapez # puis validez avec ✱. Si non, faites directement ✱.

7

bref

## Contôle du code Installateur

Un appui bref sur la touche 7 permet une lecture du nouveau code Installateur. Le voyant Code s'allume fixe. Faites défiler les chiffres avec ✱. Pour la lecture, additionner les chiffres des voyants allumés.

exemple : 1, 3 et 4 allumés = **8**; 2 et 3 allumés = **5**; tout allumé (10) = **0**.

8

## Choix des destinataires

Un appui sur la touche 8 permet de choisir les destinataires appelés pour chacune des 2 entrées de VOcall :

A1 clignote : Entrée 1. Sélectionner les destinataires de 1 à 4 en tapant respectivement sur les touches 1, 2, 3 et 4. Chaque voyant allumé signifie que le destinataire correspondant est activé pour l'entrée. Validez avec ✱.

B2 clignote : Entrée 2. Procédure identique pour l'entrée 2. Validez avec ✱.

Un appui sur la touche 9 donne accès aux paramètres de dialogue. A1 et B2 clignotent. Les touches 1, 2, 3 et 4 ont chacune une action spécifique, matérialisée par les voyants correspondants **1, 2, 3 et 4**.

**1** Ecoute après transmission

1 allumé : Ecoute active  
1 éteint : Ecoute inactive

**2** VOcall répond

2 allumé : VOcall répond  
2 éteint : VOcall ne répond pas

**3** Acquit au raccroché

3 allumé : Acquit raccroché actif  
3 éteint : Acquit raccroché inactif

**4** Acquit demandé

4 allumé : Acquit de tous les destin.  
4 éteint : Acquit d'un seul destin.

Un appui sur la touche 0 donne accès aux paramètres généraux. A1 et C3 clignotent. Les touches 1 et 2 ont chacune une action spécifique, matérialisée par les voyant correspondants **1 et 2**.


**1** Numérotation

1 allumé : Décimale  
1 éteint : DTMF


**2** Etat des entrées

2 allumé : NO  
2 éteint : NF

## Schéma de raccordement

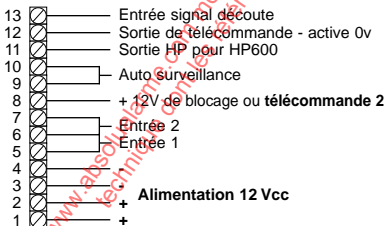**PARAMETRES USINE  
INSTALLATEUR**

Code	: 1 2 0 7 9 8 *
Affectation des destinataires	: <b>E1</b> : 1 - 2 - 3 - 4. <b>E2</b> : 1 - 2 - 3 - 4.
Ecoute	: Ecoute Inactive
Réponse	: ne répond pas
Acquit raccroché	: Inactif
Acquit Demandé	: Acquit d'un seul dest.
Numérotation	: Multifréquence
Entrées	: NO

**Bornier de ligne téléphonique**



- Transmetteur Vocal
- 2 messages vocaux enregistrables
- 2 entrées d'alarme
- 4 numéros d'appels
- 1 sortie de télécommande
- Micro d'écoute et HP
- 1 sortie blocage sirène



## NOTICE D'UTILISATION

### **DESCRIPTION**

Vocall est un transmetteur téléphonique vocal qui peut appeler jusqu'à 4 destinataires afin de leur délivrer 2 messages différents que vous enregistrez.

Il permet d'écouter le site grâce à son micro intégré et autorise une interpellation par l'intermédiaire de son haut-parleur interne.

La programmation s'effectue avec les 12 touches du clavier. Elle est guidée par les différents voyants et par le haut-parleur incorporé.



## PARAMÉTRAGE

---

**PRINCIPE** : La touche \* permet de valider tout code, alors que la touche # permet d'annuler une action en cours ou de sortir du paramétrage. Il s'effectue à l'aide des cartes de paramétrage ci-jointes et permet l'accès au paramétrage des numéros de téléphone des destinataires, à l'enregistrement des messages, et à la modification du code Utilisateur (code usine : 1, 2, 3, 4).

**IMPORTANT** : ***En paramétrage, il suffit de taper la commande correspondante à l'action désirée dans un délais de 45 secondes pour y accéder directement. Au delà, VOcall sort de lui-même et l'on doit taper le code à nouveau.***

## DÉROULEMENT D'UNE ALARME

---

Sur la sollicitation d'une de ses 2 entrées, VOcall déclenche la séquence d'alarme suivante :

Prise de ligne	Voyant VOcall clignote
Numérotation	Si occupé, re-numérote. Si non-réponse, passe au destinataire suivant ou, à défaut, re-numérote.

“Au décroché” :

Diffusion du message deux fois

--Bip-- émis dès la fin du message

Acquit par le # ( dès que le message à commencé), ou en raccrochant après le bip (l'acquit au raccroché doit être validé par l'installateur)

Raccroché ou re-numérotation si l'alarme n'est pas acquittée

*Si aucun destinataire n'est sélectionné pour une entrée, le message correspondant sera diffusé en local sur le haut-parleur interne, ainsi que sur les haut-parleurs connectés.*

## MÉMOIRE D'ALARME

---

Après une séquence d'alarme, VOcall signale qu'une alarme est survenue en allumant le voyant VOcall fixe. Le voyant de l'entrée déclenchée



est allumé fixe (alarme acquittée correctement) ou clignote (alarme non acquittée). Pour annuler cette mémoire, et éteindre les voyants, il faut taper le code UTILISATEUR à 4 chiffres et valider par ✱.

## NUMÉROS SPÉCIAUX - Tadoo - Après Standard

VOcall permet d'appeler un boîtier de messagerie radio tadoo ou de numéroter après un standard en composant un préfixe de sortie.

Compte tenu du principe de programmation simplifiée du transmetteur, la composition de numéros spécifiques nécessite une procédure particulière lors de l'enregistrement de ces numéros, la lecture conservant le principe général (✱ est visualisée par tous les voyants éteints).

Ainsi, à la place du simple numéro de téléphone, entrer les séquences suivantes (dans cet exemple, on paramètre le destinataire **2**) :

Tadoo : Il faut entrer un message-tadoo (10 chiffres maximum).

**1 2 3 4 ✱ , ✱✱ 2 maintenu<sup>(1)</sup>** N° de téléphone ✱ Message tadoo ✱✱

Après Standard : Il faut entrer le préfixe pour sortir du standard.

**1 2 3 4 ✱ , ✱✱ 2 maintenu<sup>(1)</sup>** préfixe ✱ N° de téléphone ✱✱

Le fait de débiter la séquence par deux étoiles indique à VOcall qu'une autre étoile peut faire partie de cette séquence. Elle ne se termine qu'avec la validation par 2 autres étoiles.

(Remplacer **2 maintenu** par 1, 3 ou 4 maintenu pour les destinataires 1, 3 ou 4.)

(1) : pendant 2 secondes, jusqu'au Bip-bip

## REMISE A ZÉRO DES CODES

Le code UTILISATEUR est ré-initialisable uniquement par l'Installateur.

## TÉLÉACTION

**UTILISATEUR** : VOcall doit être paramétré en "Réponse". Après saisie du code à 4 chiffres (validé par ✱), les actions suivantes sont possibles : Ecoute du site, interpellation (interphonie), télécommande (voir carte de paramétrage UTILISATEUR "En ligne avec VOcall").

## FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

---

### ECOUTE

Si l'option est sélectionnée, VOcall passe en écoute après la diffusion du message. L'arrêt s'effectue en tapant # sur le téléphone.

### REPONSE

VOcall peut être interrogé à distance pour écouter le site, effectuer une interpellation, actionner une télécommande, etc... Dans ce cas VOcall décroche au bout de 10 sonneries ou immédiatement si deux appels se suivent à moins de 50 secondes (Réponse réduite intégrée).

### TELECOMMANDE

VOcall dispose d'une sortie de télécommande (active 0V) commandée par les touches 1 et 2 d'un téléphone multifréquence.

### BLOCAGE SIRENE

La sortie +12V de blocage sirène permet de bloquer artificiellement les sirènes de l'installation lors des phases d'écoute.

Cette sortie peut être utilisée comme une seconde télécommande, si et seulement si aucune écoute n'est autorisée. Sortie commandée avec les touches 7 et 8 d'un téléphone multifréquence.

### ACQUIT AU RACCROCHÉ

VOcall permet aux destinataires ne disposant pas de téléphone multifréquences d'acquiescer tout de même l'alarme. A la fin de la transmission, VOcall émet 1 **bip**, raccrocher **après** ce **Bip** pour acquiescer

### ACQUIT DEMANDÉ

Cette option oblige tous les destinataires d'une alarme à l'acquiescer pour être réellement validée. Dans le cas contraire l'acquiescer d'un seul des destinataires suffit à acquiescer l'alarme.

# CODE UTILISATEUR

1

2

3

4

\*

Ce code permet l'accès au paramétrage, signalé par une mélodie. Le voyant **VOcall** s'allume fixe. Si vous ne tapez aucune touche pendant **45 sec.**, VOcall sort automatiquement de paramétrage et vous l'indique par l'extinction du voyant **VOcall** et par une mélodie. **Toutes les commandes suivantes doivent être faites en mode paramétrage.**

## Commandes de base

**Signification des sons : Bip-Bip** = Validation      **Biiiiip** = Refus

**#** Un appui sur la touche # permet de sortir du paramétrage, d'annuler une action en cours ou de supprimer un numéro de téléphone.

### **1** bref Lecture du téléphone n° 1

Un appui bref sur la touche 1 permet une lecture du numéro de téléphone du 1er destinataire. Les voyants TEL et 1 s'allument fixe. Faites défiler les chiffres avec **\***. Pour la lecture, additionner les chiffres des voyants allumés (exemple : 1, 3 et 4 allumés = **8**; 10 = **0**).

### **1** maintenu Modification du tél. n° 1

Un appui long sur la touche 1 (2 sec., jusqu'au **Bip-Bip**) permet de modifier le téléphone numéro 1. Le voyant TEL s'allume fixe et le voyant 1 clignote. tapez le nouveau numéro puis valider avec **\***. (standard et tatoo, voir notice).

### **2** **3** **4** bref Demande pour les tél. 2, 3 et 4

Un appui bref sur la touche 5 permet une écoute du message associé à l'entrée 1. Les voyants MES et 1 s'allument fixe. en fin de message, valider par **\***.

### **5** maintenu Enregistrement de message 1

Maintenez la touche 5 appuyée tout au long de la procédure. Après 2 sec., le voyant MES s'allume fixe et le voyant 1 clignote. Enregistrez votre message après le Bip-bip en parlant distinctement devant l'appareil. Relachez la touche 5 lorsque l'enregistrement est terminé (16 sec. maximum). Le nouveau message est alors diffusé pour validation. Validez avec **\*** ou enregistrez à nouveau.

 **6** bref Ecoute du message 2

 **6** maintenu Enregistrement du message 2

 **7** maintenu Modification du code

Un appui long sur la touche 7 (2 sec., jusqu'au **Bip-Bip**) permet de modifier le code Utilisateur. Le voyant Code clignote. Tapez le nouveau code (4 chiffres) puis validez avec **\***. En cas de perte du code, contactez votre installateur.

 **7** bref Contour du code

Un appui bref sur la touche 7 permet une lecture du code Utilisateur. Le voyant Code s'allume fixe. Faites défiler les chiffres avec **\*** (voir chapitre Lecture Tél).

## En ligne avec VOcall

Lorsqu'une alarme est transmise, **VOcall** délivre deux fois son message. Après cette diffusion, le destinataire doit "acquitter" l'alarme en tapant la touche # sur son téléphone. D'autres actions sont possibles (si elles sont validées par votre installateur) :

 **3** Ecouter <sup>(1)</sup>

 **9** Parler <sup>(1)</sup>

 **#** Acquitter - Annuler

(1) : Alternativement actifs selon paramétrage Installateur (Ecoute ou Tlclde 2)

En plus de ces commandes, en appelant VOcall, on peut également procéder aux télécommandes suivantes, si votre installateur a validé la fonction.

 **1** Marche télécommande 1

 **2** Arrêt télécommande 1

 **7** Marche télécommande 2<sup>(1)</sup>

 **8** Arrêt télécommande 2<sup>(1)</sup>

## Annuler Mémoire **C O D E \***

Après une alarme, le voyant **VOcall** est allumé fixe et le voyant de l'entrée déclenchée (1 ou 2) clignote (alarme non-acquittée) ou est allumé fixe (alarme acquittée). Pour annuler cette mémoire, tapez votre code et validez avec **\***. Les voyants s'éteignent.